


JUSTERING AV PVC INNADSLÅENDE VINDU - SKJULTE HENGLER



For diagonal justering. For å flytte hele ramma en vei må dette gjøres sammen med posisjon 2.

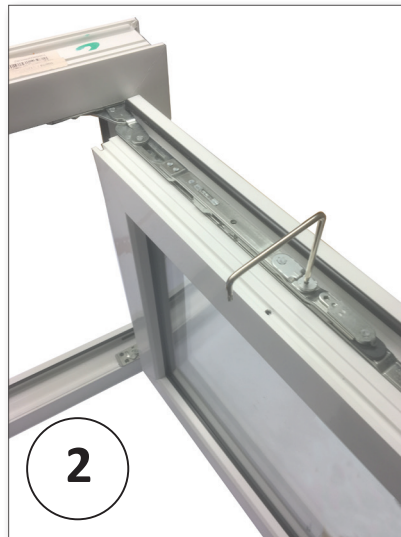

For diagonal justering. For å flytte hele ramma en vei må dette gjøres sammen med posisjon 1.



Høydejustering av ramme.



Justere trykk på pakning nede i hengse side.



Justering av trykk på pakning mot sluttstykker.

Du trenger

Verktøy som kan benyttes:

Tork 15 eller
Umbraco 4 mm

Demontering av ramme

Ta kontakt med Uldal for nærmere anvisning på hvordan rammen skal tas ut av karmen (bør utføres av personer med god erfaring på montering av vinduer).